


AISLADORES DE PORCELANA




ISOLADORES TIPO PINO MULTICORPO PIN TYPE INSULATORS - MULTI-PART

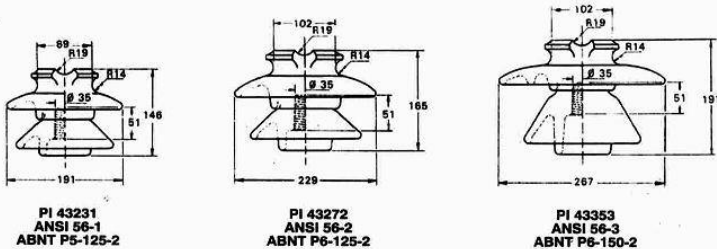

REFERÊNCIA SANTANA REFERENCE SANTANA		PI 43231	PI 43272	PI 43353	
Tensão nominal Voltage rating		kV	25	25	38
Distância de escoamento Leakage distance		mm	330	432	533
Distância de arco a seco Dry arcing distance		mm	178	209	241
Ruptura a flexão Cantilever strength		kN	11	13,6	13,6
Perfuração sob óleo Low frequency puncture voltage		kV	130	145	165
Tensão crítica de impulso (1,2 x 50 µs) Critical impulse flashover	Positiva Positive	kV	150	175	200
	Negativa Negative	kV	190	225	265
Tensão disruptiva a frequência industrial Low frequency flashover	Seco Dry	kV	95	110	125
	Sob chuva Wet	kV	60	70	80
Rádio interferência (1000 kHz) Radio influence voltage data	Tensão de ensaio Test voltage	kV	15	22	30
	TRI máx. Tratado Max. RIV free	µV	100	100	200
	TRI máx. normal Max. RIV plain	µV	8000	12000	16000
Peso líquido-unidades por embalagem Net weight-units per package		Kg-pcs	3,75-8	5,33-3	7,66-3
Peso bruto-volume da embalagem Gross weight-volume per package		Kg-m³	35-0,062	20-0,038	28-0,056

Norma: ANSI C 29 & ABNT NBR 7110
Standard: ANSI C 29 & ABNT NBR 7110

ISOLADORES DE SUSPENSÃO CONCHA-BOLA TIPO ANSI BALL & SOCKET SUSPENSION INSULATORS - ANSI TYPE

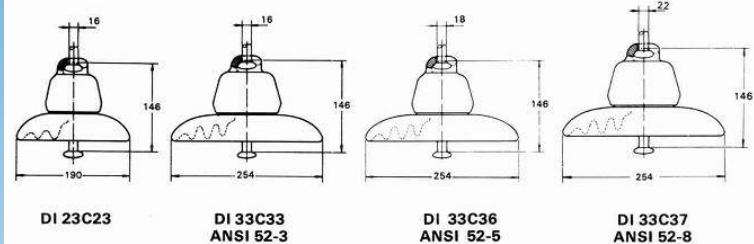

REFERÊNCIA SANTANA REFERENCE SANTANA		DI 23C23	DI 33C33	DI 33C36	DI 33C37
Distância de escoamento Leakage distance	mm	210	320	320	279
Ruptura eletromecânica combinada Combined M & E strength	kN	70	67	111	160
Ruptura ao impacto Mechanical impact strength	N.m	5,8	7,0	7,0	10
Carga mantida Time load test value	kN	48	44	67	107
Carga de ensaio de rotina Tension proof test load	kN	35	33,5	55,5	80
Perfuração sob óleo Low frequency puncture voltage	kV	90	110	130	130
Tensão crítica de impulso (1,2 x 50 µs) Critical impulse flashover	Positiva Positive	kV	115	125	125
	Negativa Negative	kV	115	130	130
Tensão disruptiva a frequência industrial Low frequency flashover	Seco Dry	kV	65	80	80
	Sob chuva Wet	kV	35	50	50
Rádio interferência (1000 kHz) Radio influence voltage data	Tensão de ensaio Test voltage	kV	7,5	10	10
	TRI máx. Max. RIV	µV	50	50	50
Peso líquido-unidades por embalagem Net weight-units per package	kg-pcs	3,33-6	5-6	6-6	9-4
Peso bruto-volume da embalagem Gross weight-volume per package	kg-m³	25-0,040	36-0,070	44-0,070	44-0,070



CORPORACION ELECTRICA LIMA

TELEFAX : 540 1879 99809 9460

RPM # 630911 #630908 99809 6092

Http://www.corporacionelectricalima.com

contacto@corporacionelectricalima.com

