



Farola esférica decorativa HPC-E / SPC-E, para lámparas de Mercurio o de Sodio de Alta Presión. Para ser instalada en postes o adosada a la pared.

### Características

Difusor esférico en Polimetilmetacrilato (PMMA) o Policarbonato (PC), con 400mm. de diámetro.

Cuenta con un deflector de aluminio sobre la lámpara, para lograr una reflexión homogénea del haz luminoso.

SopORTE base en aluminio fundido, con acabado en color gris mate, para sujección del difusor y del equipo de encendido.

El equipo auxiliar está instalado en una plancha zincada, que impide la corrosión.

Puede ser instalada en postes con pernos de 3/8", o adosada a la pared mediante un brazo simple.

### Accesorios

Adicionalmente se puede solicitar:

- Dispositivo antideslumbrante: Para un mayor confort visual, tiene a la vez, un efecto decorativo.
- Cubierta protectora para el equipo de encendido: En aluminio mate.
- Anillo decorativo: En color negro, se coloca sobre la unión del difusor.
- Brazos: Simple para adosar a la pared, o doble y triple para ser instalada en postes.

### Principales aplicaciones


- Centros comerciales
- Areas residenciales
- Parques
- Playas de estacionamiento
- Paseos peatonales

IP54




# Farola Esférica

# HPC-E / SPC-E

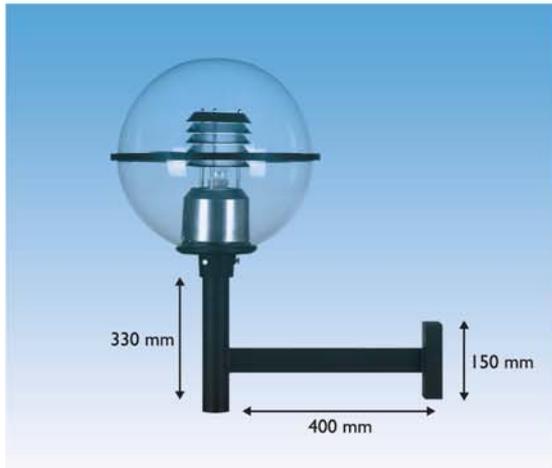


Farola con brazo simple para adosar a la pared. Incluye accesorios: dispositivo antideslumbrante y anillo decorativo.

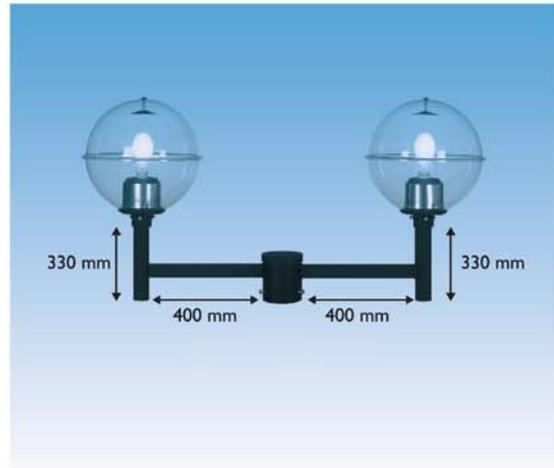

Farola con brazo doble para instalar en poste.

## DIMENSIONES

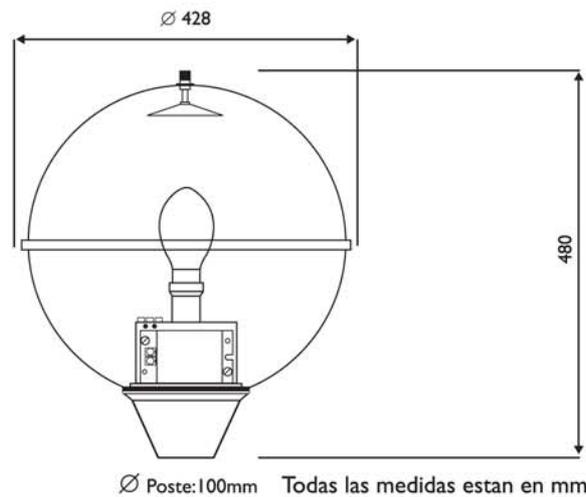

## DATOS TECNICOS

Modelo	Descripción	Peso
HPC 80 ESF	Farola Esférica HPC 80 para lámpara HPL-N 80W	4.4 kg
HPC 125 ESF	Farola Esférica HPC 125 para lámpara HPL-N 125W	4.4 kg
SPC 70 ESF	Farola Esférica SPC 70 para lámpara SON-I 70W	4.4 kg
SPC 70 ESF ST	Farola Esférica SPC 70 para lámpara SON-T plus con ignitor standard	4.5 kg
HPC 125 DECO	Farola DECO HPC 125 para lámpara HPL-N 125W	4.6 kg
SPC 70 DECO	Farola DECO SPC 70 para lámpara SON-I 70W	4.6 kg
SPC 70 DECO ST	Farola DECO SPC 70 ST para lámpara SON-T Plus 70W	4.7 kg