

Luminaria

HERMETICA PACIFIC



Pacific 216

Descripción

Luminaria para adosar a prueba de humedad y polvo para ser utilizada con fluorescentes TL-D 36W.



Pacific 215

Características Técnicas

- Luminaria adosable para uso interior o exterior ya que brinda protección contra el ingreso de polvo, agua y vapores.
- Carcaza de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Reflector de plancha de acero galvanizado pintado con esmalte blanco antioxidante.
- Difusor de acrílico (Pacific 215) o policarbonato (Pacific 216).
- Utiliza uno ó dos tubos fluorescentes TL-D 36W.
- Equipo de encendido instalado dentro de la luminaria.
- Fijación: la luminaria es fijada mediante dos herrajes de acero inoxidable los cuales se adosan al techo mediante tornillos.
- Grado de Protección: IP66.
- Clase I: conexión a tierra necesaria.

Aplicaciones

- Industrias alimentarias
- Plantas textiles
- Laboratorios
- Talleres
- Almacenes
- Ambientes expuestos a la humedad, polvo y corrosión



IP66




PHILIPS

Luminaria

HERMETICA PACIFIC

DIMENSIONES


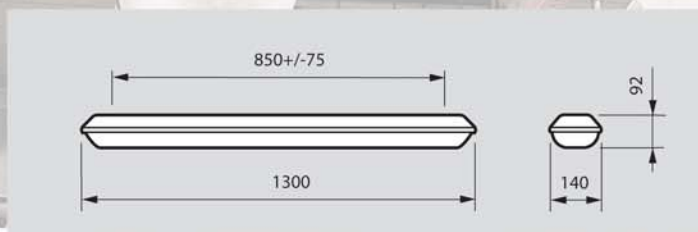


Todas las medidas están en mm.

DATOS TECNICOS

Modelo	Lámpara	Balasto	Corriente (amp)	Frecuencia (Hz)	Tensión (V)
Pacific 215 / 236 Pacific 216 / 236	Master TL-D 36W	Electromagnético	0.84	60	220
Pacific 215 / 236 HF Pacific 216 / 236 HF		Electrónico (se indica HF)	0.32		
Pacific 215 / 236 HFR Pacific 216 / 236 HFR		Electrónico regulable (se indica HFR)			

CURVAS DE INTENSIDAD

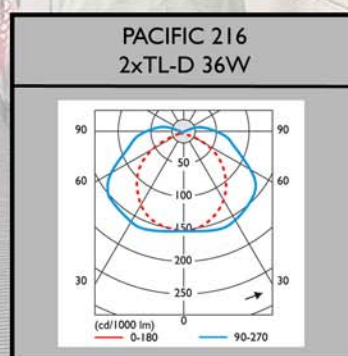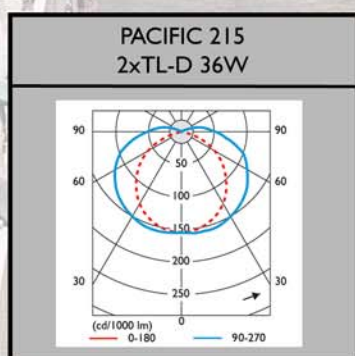

PHILIPS PERUANA S.A.

Alumbrado Profesional

Av. Comandante Espinar 719, Lima 18 - Perú

Tel.: (51-1) 213-6200 Fax: (51-1) 213-6274

e-mail: cic.peru@philips.com

<http://www.luz.philips.com>

