

OVAL® Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



INDICE DE SECCIONES



156 Características generales línea superficial OVAL

Catálogo

- | | |
|-----|----------------------------|
| 158 | Línea superficial OVAL® |
| 159 | Portalámparas y accesorios |
| 160 | Enchufes y tomas aéreos |
| 161 | Cajas de empotrar |

La línea superficial más completa

La línea superficial OVAL® de BTicino cumple con las Normas Técnicas Internacionales lo que garantiza un producto de excelente calidad y seguridad de acuerdo a los estándares internacionales de mayor prestigio en el mundo.

Las partes aislantes son de un material con excelentes propiedades mecánicas autoextinguibles, resistente al alto impacto y a la prueba del hilo incandescente GWFI a 850°C según la norma IEC 60695-2-12.




El punto de contacto de los interruptores es de plata para mayor seguridad y durabilidad.

Los accesorios tienen los bornes protegidos con materiales aislantes para evitar contactos accidentales y riesgos de corto circuito.

Los bornes de conexión tienen capacidad hasta dos cables #12AWG y los tornillos son del tipo imperdibles.

Con OVAL® la capacidad de corriente de los artículos de la línea superficial ha sido mejorada.


Los interruptores tienen una capacidad de 10A y los tomacorrientes de 15A y 16A a 250VAC.

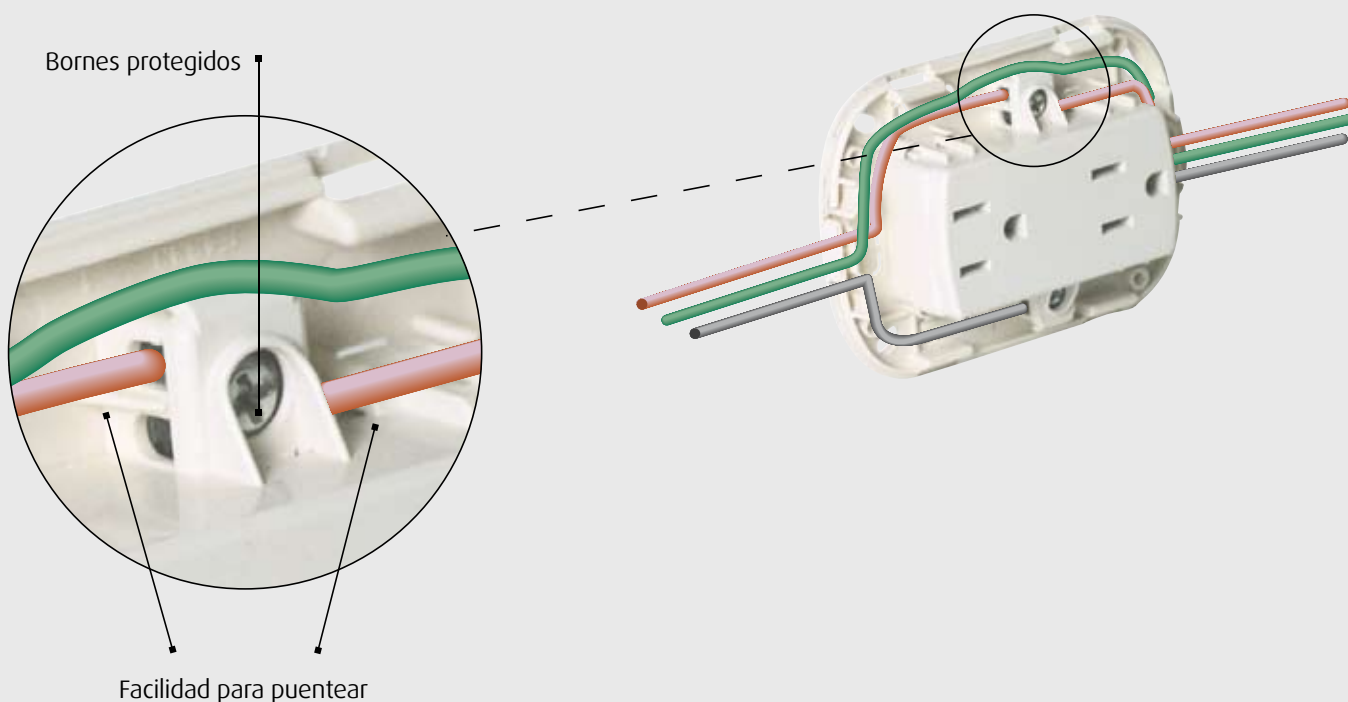

Opciones para instalación



INSTALACION SENCILLA
Directa sobre la pared

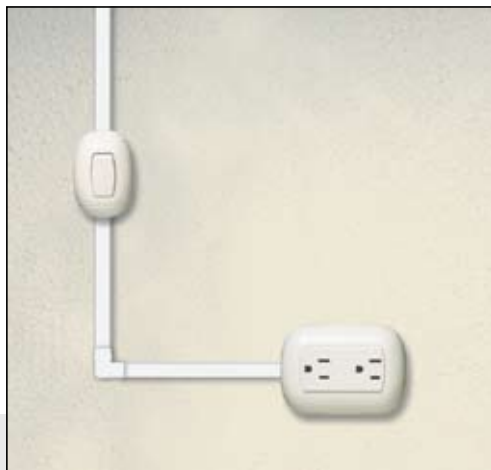


INSTALACION CON MINICANAL INTERLINK®
Utilizando los adaptadores especiales de la línea OVAL®

OVAL Y
PRODUCTO
COMPL.

Montaje fácil con Interlink

Los adaptadores de la línea OVAL® encajan perfectamente con el Minicanal Interlink

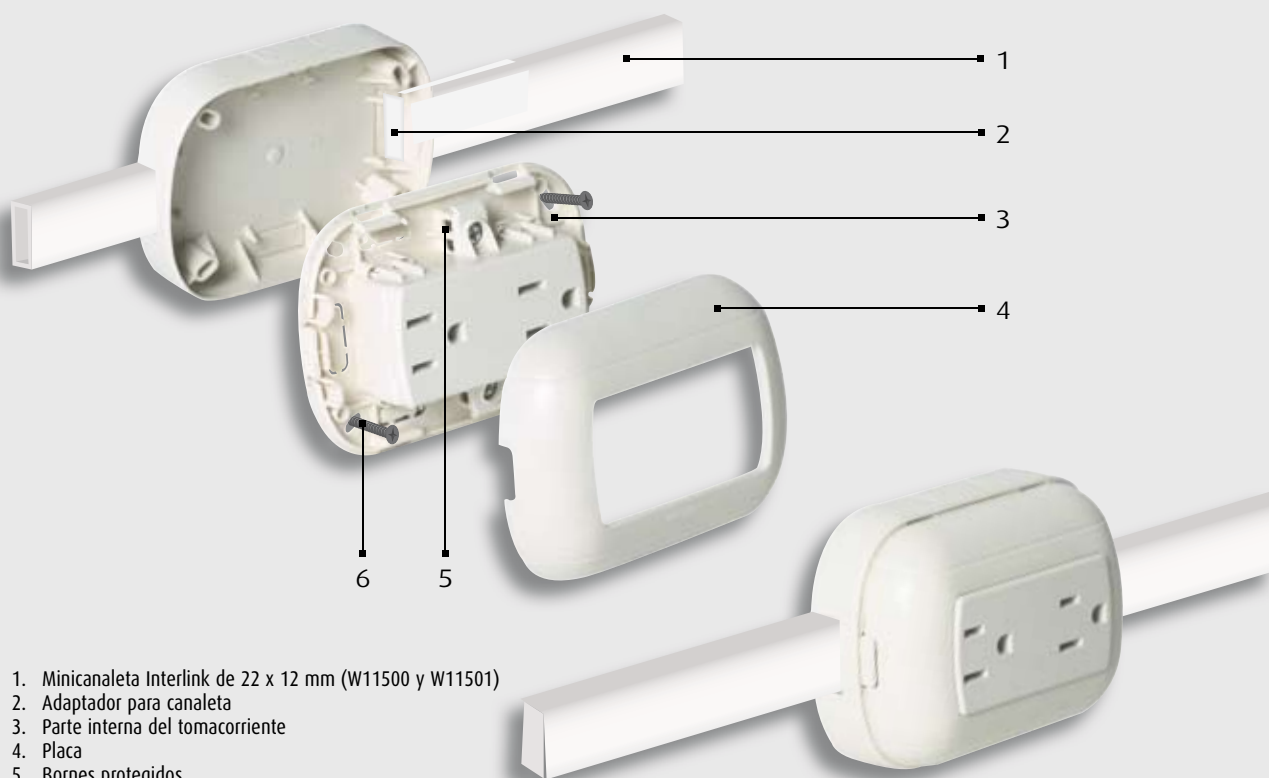

1. Minicanaleta Interlink de 22 x 12 mm (W11500 y W11501)
2. Adaptador para canaleta
3. Parte interna del tomacorriente
4. Placa
5. Bornes protegidos
6. Tornillos de fijación

OVAL®



P52



P53



P59



P56



P58



P69



P96



P38



P01/1



P01/3

OVAL SOBREPUESTA EN RESINA COLOR MARFIL DE SUPERFICIE

Artículo	Descripción
P52	interruptor unipolar 10A - 250V - 1 módulo
P53	interruptor de 3 vías 10A - 250V - 1 módulo
P56	tomacorriente universal 2P 16A - 250V - 1 módulo
P59	pulsador unipolar NA 10A - 250V - 1 módulo
P96	tomacorriente triple universal 2P 16A - 250V - 3 módulos
P58	toma de teléfono RJ11 2 pares - 1 módulo
P69	toma coaxial de TV - 1 módulo
P38	tomacorriente dúplex 2P+T 15A 250V - 3 módulos
P01/1	base para canaleta Interlink, 22 x 12 - 1 módulo
P01/3	base para canaleta Interlink, 22 x 12 - 3 módulos

Portalámparas y accesorios correspondientes



19M



23N



23+24N



P21A



P21B

LINEA PORTALAMPARAS PARA LUMINARIAS

ACCESORIOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES

Artículo	Descripción
19M	porta arrancador con borde cuadrado

ACCESORIOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES RECTAS

Artículo	Descripción
23N	terminal socket de lámpara
23+24N	terminal socket de lámpara con socket porta arrancador

PORTALAMPARAS OVAL CON BORNES AUTOMATICOS

Artículo	Descripción
P21A	wall socket marfil 250V, 150W rosca E27 para incandescentes, halógenas y ahorradores
P21B	wall socket color blanco 250V, 150W rosca E27 para incandescentes, halógenas y ahorradores

Enchufes y tomas aéreas



2465TG



2672TG



2016NG



2028



2014DN



2015G



2420



2200NN




2300NN

ENCHUFES Y TOMACORRIENTES AEREOS 250V~

Artículo	Descripción
2672TG	toma 2P+T 10A alvéolos protegidos, color gris redondo
2465TG	enchufe 2P+T 10A color gris redondo, reversible 90°
2465G	enchufe 2P 10A color gris redondo, reversible
2028	enchufe USA 2P+T para art. 5028 15A-125/220VAC
2015G	enchufe plano reversible 90° gris, 2P 15A
2420	enchufe 2P+T para art. 5139 Magic 20A/250VAC
2200NN	enchufe 2P+T 10A 250VAC para toma de seguridad Magic 5100 color negro
2300NN	enchufe 2P+T 16A 250VAC para toma de seguridad Magic 5300 color negro
2016NG	enchufe 2P+T - 16A con doble sistema de conexión a tierra para toma corrientes schuko 250VAC
2014DN	enchufe plano 2P - 15A - 250VAC - color negro

Cajas de empotrar

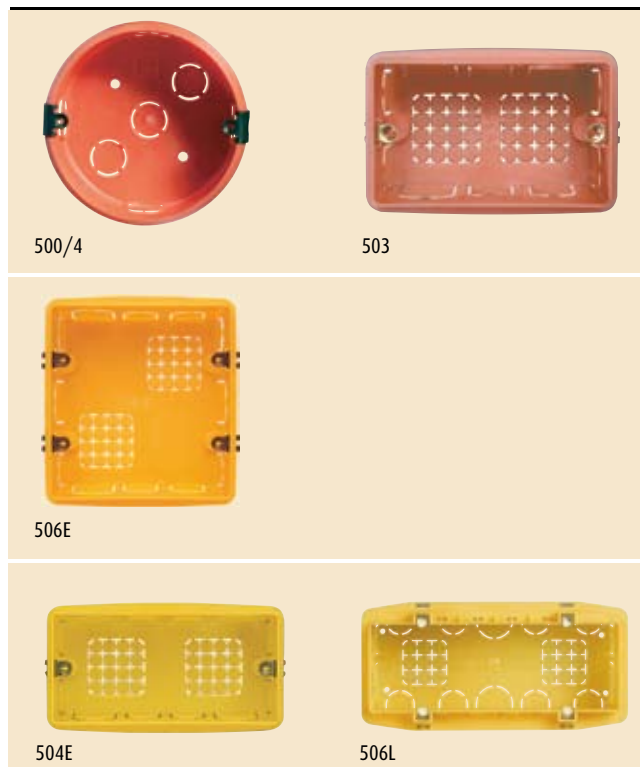

CAJA DE EMPOTRAR DE RESINA AUTOEXTINGUIBLE

Artículo	Descripción
500/4	caja redonda ø 108x40 mm.
503	caja rectangular 106x71x62 mm.
504E	caja rectangular - 4 módulos 130x71x52 mm.
506E	caja para placa art. 506/6 o difusión sonora LyL 106x117x52 mm.
506L	caja rectangular - 7 módulos 186x76x52 mm.

Timbre y zumbador



PARA ADOSAR

Artículo	Descripción
92/230	dotón 220V - 60 Hz - color blanco - caja de resina
CAL1149BN	zumbador de adosar, 220V - 60 Hz - color marfil - caja de resina